


Spannschlösser DIN 1478 (Geschlossen)

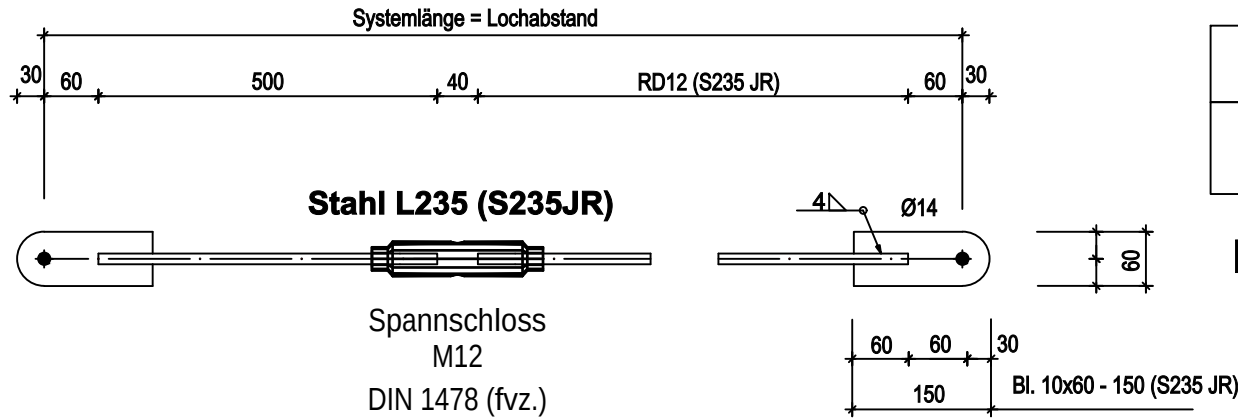


bauseits erforderlicher Anschluss : M 12x.....
DIN EN 14399-4

Mindestknotenblechdicke $t = 10\text{mm}$
Achs- und Randabstände $\geq$ Lasche

RD 12 $N_{R,d} = 19\text{ KN}$

**Nur gültig für Spannschloss
DIN 1478 S235JR**

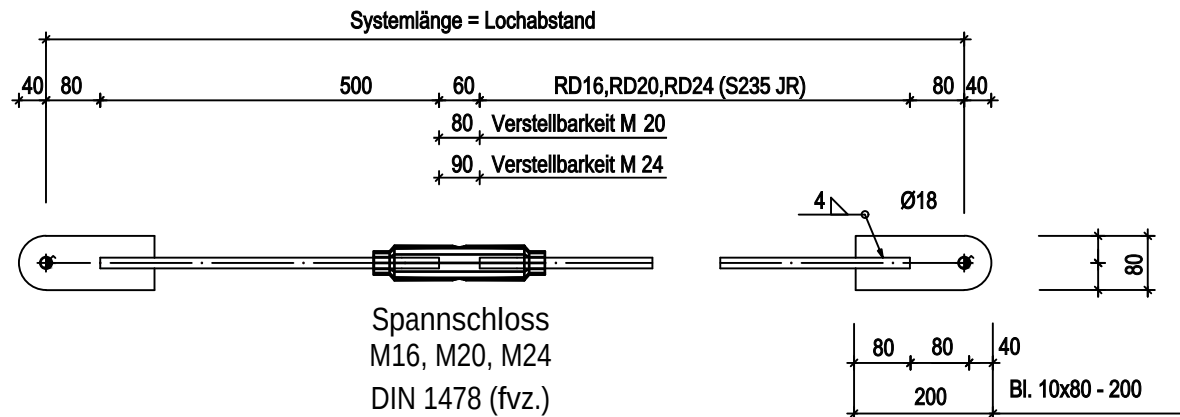


bauseits erforderlicher Anschluss : M 16x.....
DIN EN 14399-4

Mindestknotenblechdicke $t = 10\text{mm}$
Achs- und Randabstände $\geq$ Lasche

RD 16 $N_{R,d} = 34\text{ KN}$
RD 20 $N_{R,d} = 53\text{ KN}$
RD 24 $N_{R,d} = 77\text{ KN}$

**Nur gültig für Spannschloss
DIN 1478**

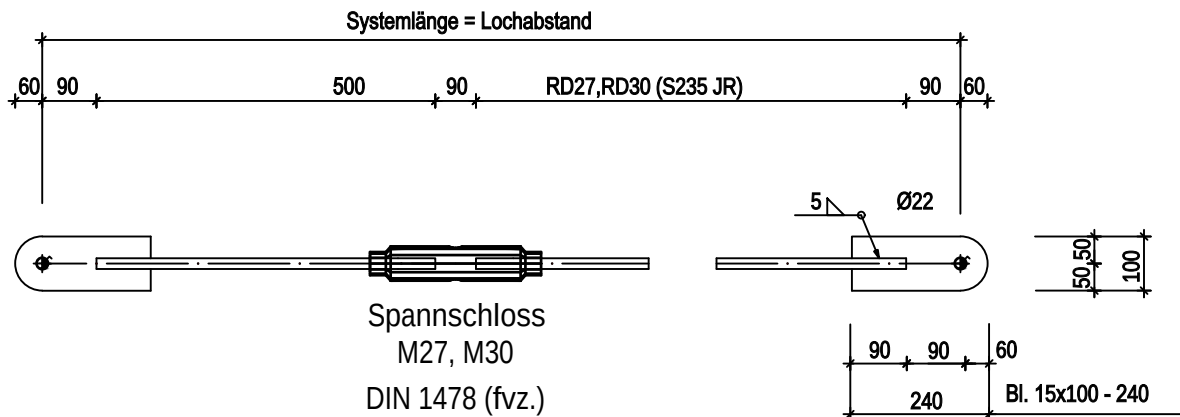

bauseits erforderlicher Anschluss : M 20x.....
DIN EN 14399-4

Mindestknotenblechdicke $t = 15\text{mm}$
Achs- und Randabstände $\geq$ Lasche

RD 27 $N_{R,d} = 97\text{ KN}$
RD 30 $N_{R,d} = 120\text{ KN}$

**Nur gültig für Spannschloss
DIN 1478**